

Amerikaanse Topkwaliteit

Built to Last



Alleen "L&L" ovens hebben exclusief
harde keramische houders, die de
stenen en de elementen beschermen.

3 JAAR GARANTIE!



Ve-Ka

Ovenbouw b.v.
Industrieweg 7
NL-6621 BD Dreumel
telefoon: +31(0)487 57 17 03
fax: +31(0)487 57 26 73
email: info@ve-ka.nl internet: www.ve-ka.nl

L&L Kilns
hotkilns.com

De beste oven
gemaakt in de U.S.A.

FUEGO

- **CE-GECEERTIFICEERD**
- **DEKSELSCHAKELAAR:** Oven werkt alleen als deksel gesloten is.
- **UITGEBREIDE, MAAR SIMPELE BESTURING:** 4 instelbare programma's. In ieder programma kunt u 8 segmenten invoeren.
- **MAXIMUM TEMPERATUUR 1290°C**
- **ENERGIEZUINIG:** 75 mm. isolatie steen verbeterd met een extra laag isolatiepapier.
- **ELEMENTHOUDERS:** Elementhouders beschermen elementen en isolatiestenen.
- **BESCHERMD THERMOKOPPEL:** Industrieel keramisch thermokoppel. Beschermhuis beschermt het thermokoppel tegen beschadiging en breuk. Levensduur ongeveer gelijk aan levensduur verwarmingspiralen. Thermokoppels zijn eenvoudig en goedkoop om te vervangen.

Hobbyoven 40 Liter 1290°C, 230 Volts

- **VEEL EXTRA'S:** U krijgt een robuust, corrosiebestendig onderstel, scharnierende deksel, roestvast stalen montagekast en schroeven, eenvoudig toegankelijke montagekast, ovenhuisconstructie in delen voor eenvoudige verhuizingen.
- **EEN WASEMGAT IN DE DEKSEL:** Verzekerd een schonere ovenatmosfeer.
- **3 JAAR BEPERKTE GARANTIE**



SPECIFICATIES

BINNENMATEN: Ø 33 cm., 45.7 cm. hoog, 40 Liter

BUITENMATEN: 56 cm. breed, 69 cm. diep en 79 cm. hoog

ELEKTRISCHE GEGEVENS : 230 Volts, 1 Phase, 3,45 KWatts, 15 Ampère.

GEWICHT EN VERPAKKING: Oven met verpakking weegt 77 Kilogram. Verpakking 80 cm. x 80 cm. x 80 cm. Oven is zorgvuldig verpakt met beschermende foam.

THE ROBIN

- **ZELFDE KENMERKEN ALS DE FUEGO:**
De Robin en de Fuego hebben dezelfde kenmerken. De Robin is groter en stookt maximaal tot 1200 C. Oven is ideaal voor aardewerk en gebruik op scholen en andere instellingen. Oven werkt op 230 Volt met een gewone 230 Volt stekker.

Hobbyoven 70 Liter 1200°C, 230 Volts


SPECIFICATIES

BINNENMATEN: Ø 42 cm., 45.7 cm hoog, 70 Liter

BUITENMATEN : 66 cm. breed, 81 cm. diep en 79 cm. hoog

ELEKTRISCHE GEGEVENS : 230 Volts, 1 Phase, 3,45 KWatts, 15 Ampère.

GEWICHT EN VERPAKKING : Oven met verpakking weegt 100 kilogram. Verpakking 91 cm. x 91 cm. x 91 cm. Oven is zorgvuldig verpakt met beschermende foam.

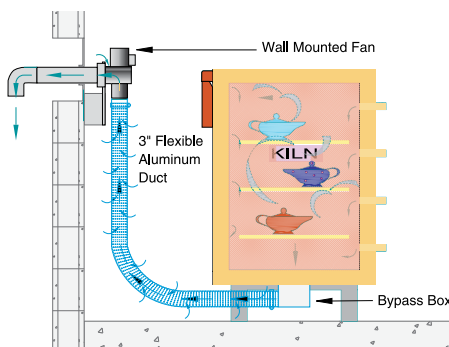

VENT-SURE Super-Veilig Oven Afzuigstelsysteem

AUTOMATISCH EN SUPERVEILIG.

“Vent-Sure” ovenafzuiging is de manier om uw oven automatisch te ventileren. Het waarborgt een veilige omgeving door het rechtstreeks onttrekken van vocht en dampen aan de oven. De motor, die aan de muur moet worden

bevestigd, wordt niet door de hitte van de oven aangetast en heeft een zeer lange levensduur. Dampen worden onder vacuüm uit oven gezogen om lekken naar de omgevingsruimte te voorkomen.

Liberty~Belle

- **Zelfde kenmerken als Easy-Fire, iets kleiner en eenvoudige bediening met veel mogelijkheden.** The Liberty-Belle heeft een inhoud van 125 liter met een maximum temperatuur van 1290C. Spanning van 415 Vol, 3 phases. Besturing met 4 opslabare programma's. In ieder programma kunnen 8 segmenten ingesteld worden. Ruim voldoende voor de professionele toepassingen.

Hobbyoven 125 Liter, 1290°C

SPECIFICATIES

BINNENMATEN: Ø 57 cm., 45.7 cm. hoog, 125 liter

BUITENMATEN : 56 cm. breed, 69 cm. diep en 79 cm. hoog

ELEKTRISCHE GEGEVENS : 415 Volts, 3 Phase, 8.66 KWatts, 3 x 13.1 Ampère.

GEWICHT EN VERPAKKING : Oven weegt 140 kilogram inclusief verpakking. Verpakking 111 cm. x 111 cm. x 101 cm. Oven is zorgvuldig verpakt met beschermende foam.

**LB23S
(125 Liter)**



Easy-Fire

- **CE GECERTIFICEERD**
- **VEILIGHEIDSSCHAKELAAR:** Alleen bij gesloten deksel word er stroom naar de elementen doorgegeven.
- **3 ZONE REGELING:** Waarborgt gelijke temperatuurverdeling onder en boven in de oven.
- **GEWELDIGE BESTURING:** De "DynaTrol"besturing heeft 4 voorgeïnstalleerde programma's met een automatische eindtemperatuur aanpassing en 6 vrij instelbare programma's.
- **EENVOUDIG TE LADEN:** Een "makkelijk open, makkelijk laden" scharnier met een sterke veer houdt het deksel, zonder gebruik van steunen, veilig op zijn plaats. Deksel leunt "achterover" om goede toegang tot het oveninterieur te krijgen.
- **BESCHERMDE VERWARMINGSELEMENTEN & STENEN:** Keramiek elementhouders voorkomen problemen zoals gescheurde stenen en eruit vallende elementen in elektrische

Hobbyoven 190 en 290 Liters 1290°C

Easy

Eenvoudig te bedienen

Uniform

Van top tot bodem

Duurzaam

Gemaakt voor lange levensduur

ovens. Dit is een uniek kenmerk, geperfectioneerd door "L & L Kilns". Elementen hebben een diameter groter dan 11 mm.

- **BESCHERMD THERMOKOPPEL:** Industrieel keramisch thermokoppel beschermhuis beschermd het thermokoppel tegen beschadiging en breuk. Levensduur ongeveer gelijk aan levensduur verwarmingspiralen. Thermokoppels zijn eenvoudig en goedkoop om te vervangen.
- **VEEL STANDAARD KENMERKEN INBEGREPEN:** Andere kenmerken zijn een stevig geconstrueerd en roestbestendig onderstel, dekselscharnier, mantel en schroeven, ovenhuis, eenvoudig bedienbaar controlepaneel en een constructie in delen om een eenvoudige opbouw te realiseren.
- **EEN WASEMGAT IN DE DEKSEL:** Verzekerd een schonere ovenatmosfeer.
- **3 JAAR GARANTIE**



e28T (290 Liter)



3-ZONE BESTURING

Met de "DynaTrol" volautomatische ovenbesturing is het stoken van Uw "L & L" oven zeer eenvoudig d.m.v. 4 simpel in gebruik voorgeïnstalleerde

keramiekprogramma's. De standaard meer zone controle maakt zelfs het stoken zeer eenvoudig. Wachtijdinstelling stelt U in staat vast te stellen op welk tijdstip de oven haar stook moet beëindigen.

De voorstookstap stelt U in staat Uw werkstukken eenvoudig te drogen alvorens deze te stoken. Handhaving stelt U in staat het eindresultaat te perfectioneren.

L&L Artikelnummer	Voltage / Phase	Binnenmaten Diameter	Binnenmaten Hoogte	Liter	Bulenmaten Breed	Bulenmaten Diep	Bulenmaten Hoogte	Kilo Watt	Amp.	Max. Temp.	Gewicht (KG)
e23T-eu-415	415 / 3 ph	57 cm	68.6 cm	190	81 cm	114 cm	102 cm	10.56	3 x 27.1	1290°C	150Kg
e28T-eu-415	415 / 3 ph	71 cm	68.6 cm	290	102 cm	127 cm	102 cm	15.06	3 x 39.5	1290°C	200Kg

Ovens zijn goed verpakt in kartonnen doos. Ovens hebben 2 of 3-zone DynaTrol besturing met industriële keramisch beschermingsbuis. Alle ovens voorzien van 75 mm. isolatiesteen. Verpakking 112 cm x 121 cm. x 112 cm. hoog. Specificaties onder voorbehoud van wijzigingen.

European Front-Loading Kilns met harde L&L keramische elementhouders

- **CE GECERTIFICEERD**
- **VEILIGHEIDSSCHAKELAAR:** Alleen bij gesloten deksel wordt er stroom naar de elementen doorgegeven.
- **3 ZONE REGELING:** Waarborgt gelijke temperatuurverdeling onder en boven in de oven. (optioneel)
- **GEWELDIGE BESTURING:** Standaard met TC-605 en optioneel de "DynaTrol" 3-zone besturing met 4 voorgeïnstalleerde programma's met een automatische eindtemperatuur aanpassing en 6 vrij instelbare programma's.
- **ROBUUST STALEN OVENFRAME:** Nastelbare deurconstructie. Met handig vast onderstel met mogelijkheid tot opruimen van ovenplaten en overig stapelmateriaal. Oven eenvoudig met palletwagen op elke plek te plaatsen.
- **DEURVERGRENDING:** Mogelijkheid om oven af te sluiten om ongewenst openen van deur te voorkomen.
- **GLASKOORD IN DEUR:** Voorkomt ongewenste warmte lekkage.
- **BESCHERMDE VERWARMINGSELEMENTEN & STENEN:** Keramiek elementhouders voorkomen problemen zoals gescheurde stenen en eruit vallende elementen in elektrische ovens. Dit is een uniek kenmerk, geperfectioneerd door "L & L Kilns". Elementen hebben een diameter groter dan 11 mm.



- **BESCHERMD THERMOKOPPEL:** Industrieel keramisch thermokoppel. Beschermhuis beschermt het thermokoppel tegen beschadiging en breuk. Levensduur ongeveer gelijk aan levensduur verwarmingspiralen. Thermokoppels zijn eenvoudig en goedkoop om te vervangen.
- **MANUELE VERSNELDE AFKOELINGSEN EXTRA VENTILATIEMOGELIJKHEID.** Verzekerd een schonere ovenatmosfeer.
- **VEEL STANDAARD KENMERKEN INBEGREPEN:** Andere kenmerken zijn een stevig geconstrueerd en roestbestendige coating, elementen in wanden, bodem en deur. Aan vloer vast ankerbaar.
- **3 JAAR GARANTIE**

Artikel	Voltage Phase	Breed	Binnenmaten Diep	Hoogte	Liter	Breed	Buitenmaten Diep	Hoogte	Kilo Watt	Amp.	Max. Temp.	Gewicht (KG)
R-125	415 / 3 ph	45 cm	45 cm	63 cm	125	91 cm	80 cm	160 cm	10	3 x 16	1290°C	305 Kg
R-180	415 / 3 ph	54 cm	54 cm	62 cm	180	105 cm	92 cm	160 cm	13	3 x 20	1290°C	340 Kg
R-250	415 / 3 ph	60 cm	60 cm	70 cm	250	110 cm	98 cm	165 cm	16	3 x 25	1290°C	425 Kg

Verpakking, verzendgewicht en afmetingen zijn afhankelijk van bestemming. Specificaties onder voorbehoud van wijzigingen.

Op alle transacties zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van Ve-Ka Ovenbouw BV van toepassing.



Ve-Ka

Ovenbouw b.v.

Industrieweg 7
NL-6621 BD Dreumel
telefoon: +31(0)487 57 17 03
fax: +31(0)487 57 26 73
email: info@ve-ka.nl internet: www.ve-ka.nl

DEALER